

SCHEDA TECNICA KIT TENSIODISSIPAZIONE CAMPATA MULTIPLA

i SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .IT
Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it - www.livith.it

i SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .ES
Oficinas y almacén Calle San Ferran 53, Nave 2b -
08940 - Cornellà De Llobregat Barcelona - Spain
+ 34 9322715198 / + 34 663 674178
www.livith.es


Livith[®]
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. imp. CCIAA di Firenze REA 633545

Descrizione:

Il kit tensiodissipazione per campata multipla permette la tesatura del cavo nelle linee vita TIPO C a campata multipla di Livith SpA.

Tesatura consigliata tra 80 e 100daN: non appena si raggiunge questo range di valori le spire delle molle inizieranno a distaccarsi, creando dello spazio tra loro. La principale funzione del kit consiste inoltre nel dissipare le possibili cadute sviluppando un carico di 9kN sulle estremità della linea vita.

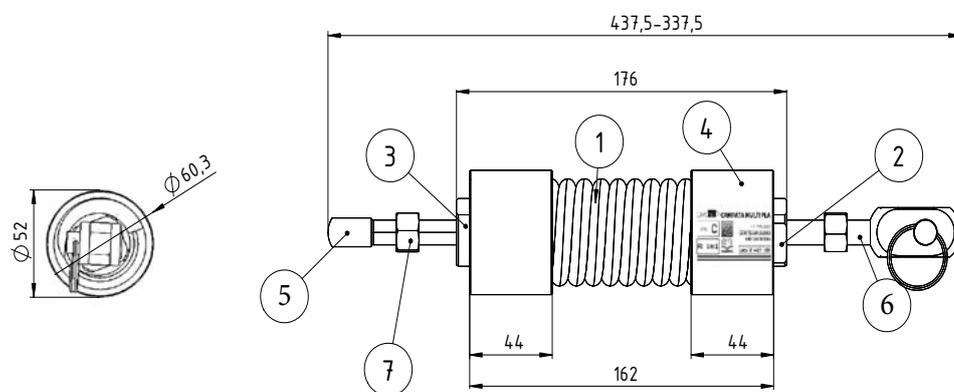

	PARTE	PESO Kg	MATERIALE	FINITURA	QUANTITÀ
1	TENSIODISSIPATORE MOLLA M.	1.22	AISI 304	-	2
2	INSERTO DX	0.11	7075-T6 (SN)	-	2
3	INSERTO SX	0.04	7075-T6 (SN)	-	2
4	COPRITESTA A PRESSARE	0.11	AISI 304	-	4
5	OCCHIOLO	0.14	A2	-	2
6	FORCELLA	0.14	A2	-	2
7	DADO ISO 4032- M12 W-N	0.02	A2	-	4

